

Ansökningstiden utgår den 10.8.2018 kl. 14.00

Ansökan anlänt 16 / 8 2018

Dnr 6

ANSÖKAN OM GRUNDFÖRBÄTTRINGSBIDRAG 2019

TILL LANDSBYGDSNÄMNDEN I LOVISA STAD

Ömossa-Björkkårr väglag anhåller om 4000 €
bidrag, för grundförbättring av vägen.

Vägens namn på adresskartan Ömossa-Björkkårr väglag.

KOSTNADSFÖRSLAG

	Mängd	Enhet	€/enhet	€
Trumma	4 st.	st.	60	240
Trumbyte	4	st.	50	200
Slyröjning	8	h	65,10	520,80
Dikning	8	h	68,20	545,60
Formaliga av väg	8	h	68,20	545,60
fördfrakt	8	h	55,80	446,40
Sand 0-16 mm	180	tn	8,80	1584
TOTALT				4022,40

Transport-, maskin- och arbetskostnaderna skall ingå i ovan nämnda enhetspriser.

I priserna bör ingå moms 24%.

Övriga kostnader 1240,00

Väglaget har ansökt om grundförbättringsbidrag _____ €
av NTM-centralen i Nyland.

5322,40 €

Bidraget inbetalas till konto:

Ömossa-Björkkårr väglag FI 08 2376 1800 123127
Kontoinnehavare IBAN-kontonummer

Till ansökan bifogas:
-kostnadsförslag
-beskrivning över arbetet
-karta

Kontaktpersonens namn, adress, telefon och e-postadress:

Kaj Andersson (0500-911120) Tony Andersson (050-5231279)
Ömossavägen 30 Ömossavägen 30 andersson-tony@hotmail.fi

Liljendal 9 / 8 2018

Ort och datum

Kaj Andersson

Underskrift(ordförande/syssloman)

Tony Andersson

Underskrift (sekreterare)

Ansökan skall vara inlämnad senast 10.8.2018 kl. 14.00 till landsbygdsnämnden i Lovisa,
Bäckasgränd 1 A, 07880 LILJENDAL eller till Lovinfo.

Ömossa-Björkkärr väglag grundförbättrings plan, och beskrivning av arbets skeden.

Steg 1. Maskinell slyröjning planerat 8h för arbetet. Markerat med blått på kartan.

Steg 2. Byte av vägtrummor. Markerat med svart på kartan, planerad storlek av trummorna är 315mm yttermått. Bytet av trummorna är styckepris (60€ st) planerat att byta 4 st.


Steg 3. Dikesränsning av gamla vägdiken med grävmaskin samt transport av jord till överenskommen plats. Är markerat med grönt på kartan. Planerad tid för utförning av arbetet är 8H.

Steg 4. Forming av väg samt vägrenens borttagning, eventuellt några nya stumpar av diken som stannar in ytvattnet från skogen för att rinna in på vägområdet. Detta område är även markerat med blått. Planerad tid för utförning av arbete är 8H för grävmaskin samt 8H för jordtransport.

steg 5. När arbetena är utfört fylls vägen med bergskross varav storleken är 0-16mm.



Ordförande Kaj Andersson

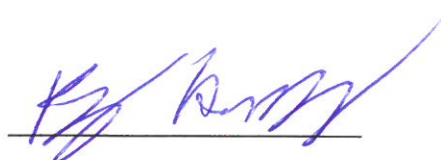

Syssloman Tony Andersson

