

Ansökan om grundförbättringsbidrag 2022. Blybergs väglag.

Sträckan på Blybergsleden Schäsvägen till Blybergsvägens korsning.

Vägytan höjs med 15 cm ,på en sträcka av 350 m ,vägen är nu som ett "dike".
Genom att höja vägytan och få lutning till sidorna rinner vattnet bort från
vägen när vägrenarna putsas bort och diken dikas på nytt.

En gammal trumma förnyas vid kurvan vid Mats Spets fastighet.

Se bilaga; kostnadsberäkning samt karta.

Pernå 02.08.2021



Gudrun Wikström

Grundförbättring, etapp 2 Blybergsleden, 2022, Blybergs väglag, kostnadsuppskattning

1. Ny vägtrumma

- 1st vägtrumma 6m 400mm á 400,-
 - Sand/grus 100,-
 - Grävarbete 3h á 85,- totalt 255,-
- Summa 755,00**

2. Grävning av öppet dike

- Grävarbete 300meter á 3,33/m totalt = **999,00**

3. Borttagning av vägrenar (Palteen poisto)

- Grävarbete 350meter á 3,33/m; totalt = **1165,50**

4. Ytförbättring av hela vägytan på en sträcka av 350meter


- Krossgrus 0-16mm
- $350 \text{ m} * 0,15 * 3 \text{ m} = 157,50 \text{ m}^3 * 2,3 = 362 \text{ Tn} * 13,00 = 4706,00$

Summa totalt: 7625,50

Permt den 02.08. 2021

G. V. M.

Guidon Wikström

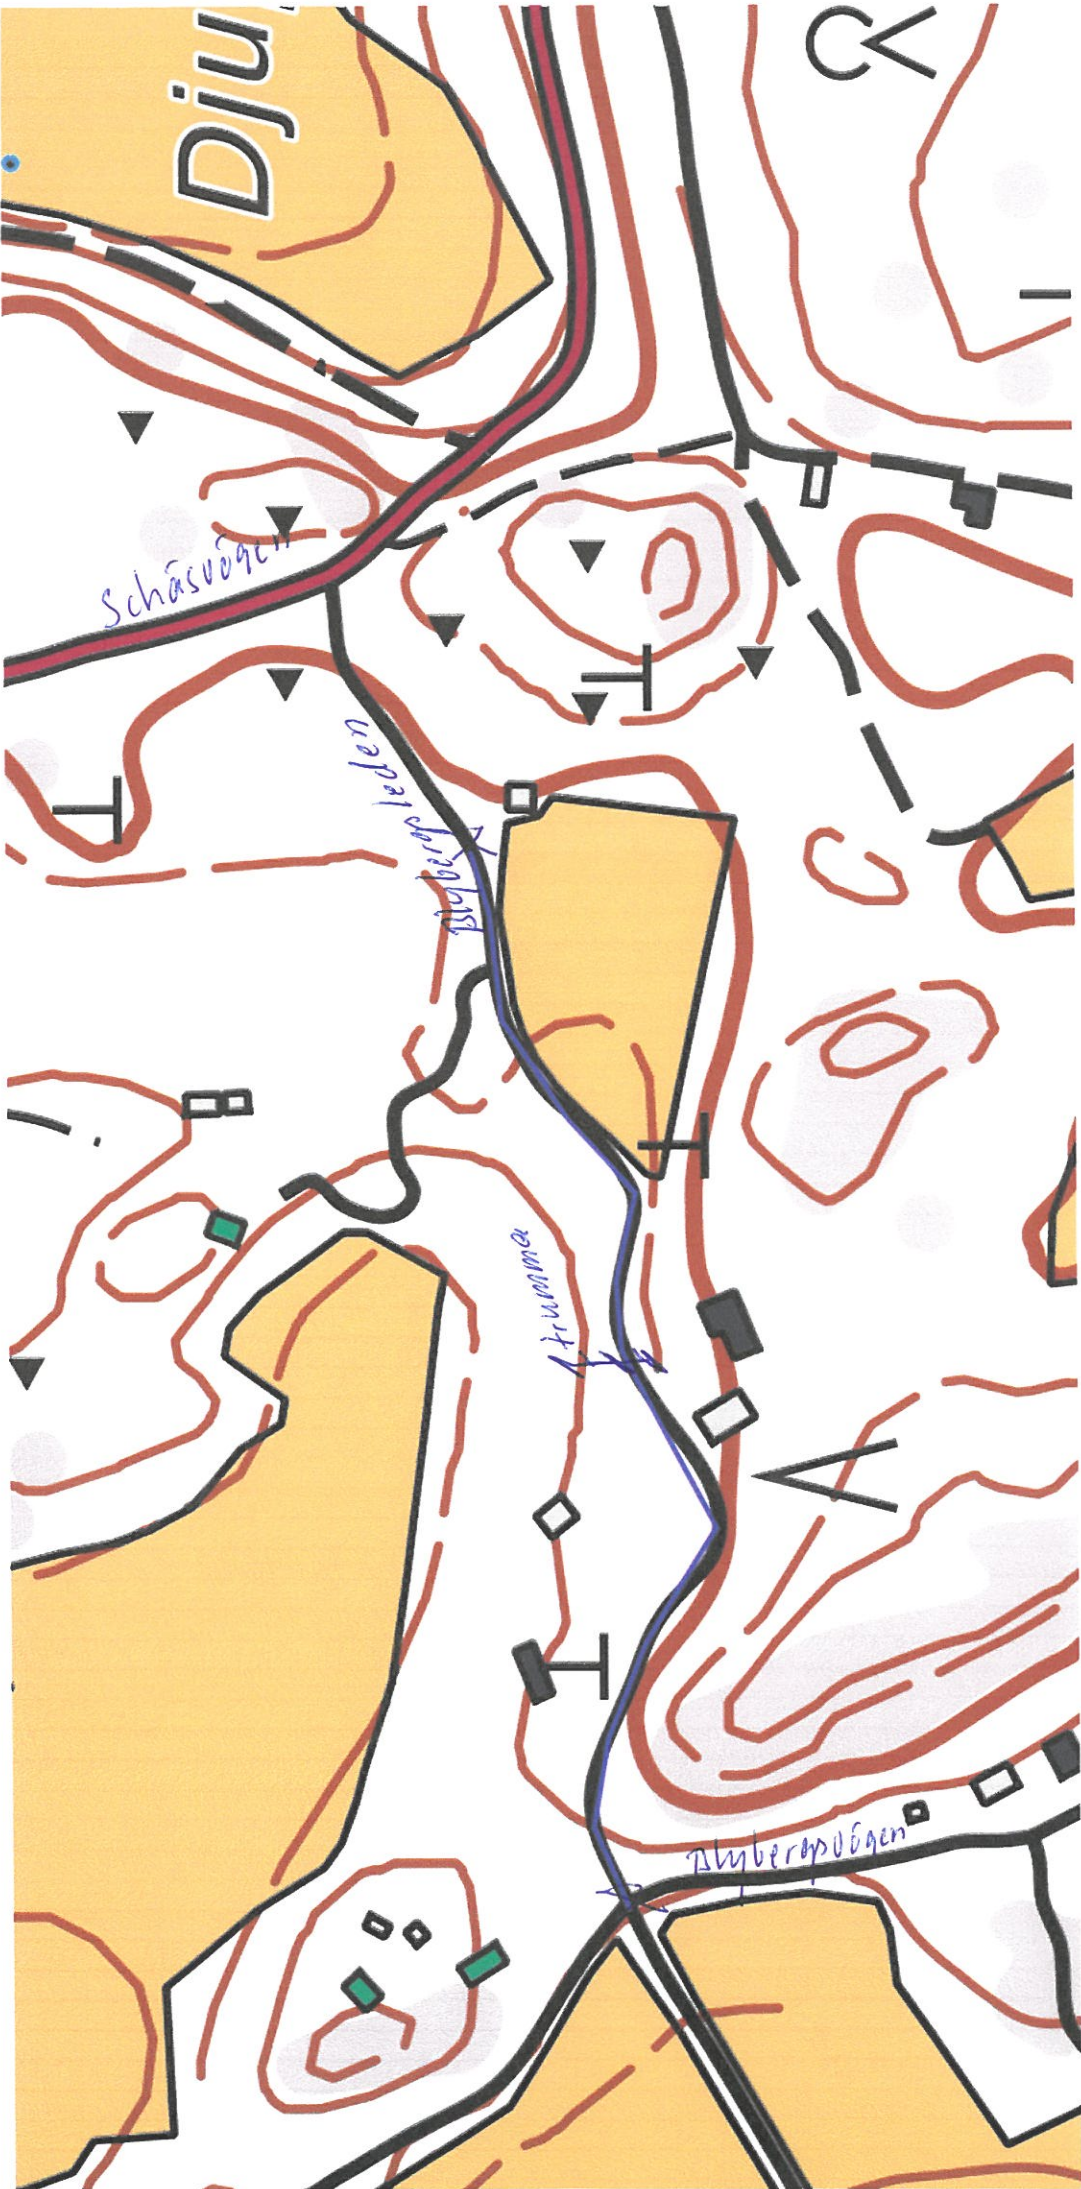

Tulostettu Maanmittauslaitoksen asiointipalvelusta

Arma 02.08.2021

G. M. B.