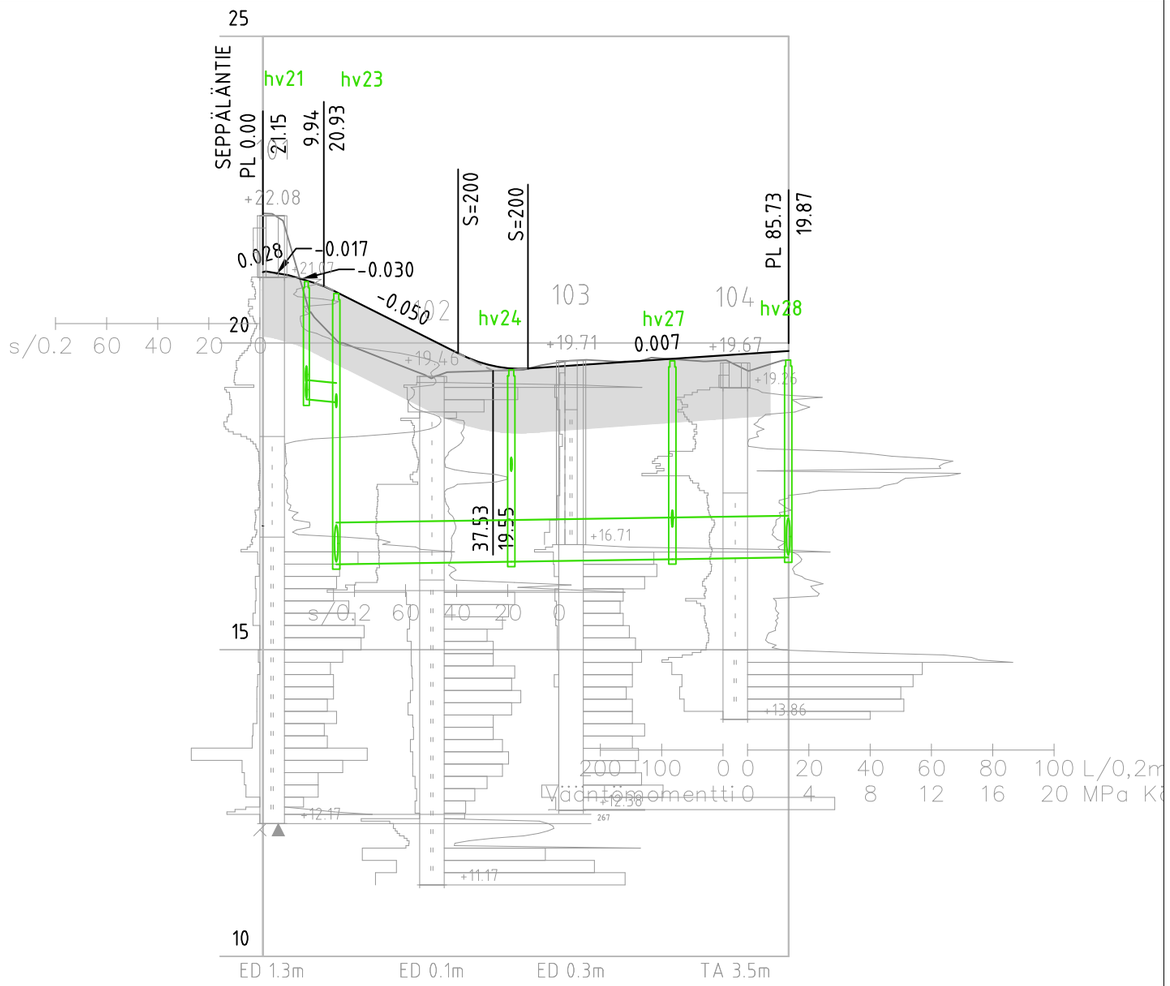

SADEVESI
Materiaali, vesijuoksun korkeus

315/275 PP/k-SN8
680/600 PP/k-SN8
680/600 PP/k-SN8

19.10 19.05 16.43 16.47 16.47 16.51 16.51 16.54

Paalu, pituus/kaltevuus

4.88/10.0‰ 28.54/-1.5‰ 26.27/1.6‰ 19.56/1.5‰

7.1 12.0 40.5 66.8 85.7

Putkikaivannon tuenta/luiskakaltevuus: Luiskattu kaltevuus 1:2,5

Perustamistapa: Asennusalusta 150 mm + murskearina 300 mm

Päällysrakenne: 5F-1050

Tasausviivan korkeus: 21.15 20.92 20.43 19.92 19.59 19.63 19.70 19.76 19.83 19.87

Maanpinnan korkeus: 22.11 20.25 19.73 19.52 19.55 19.71 19.70 19.71 19.57 19.72

Paalutus: 0 … 85

Kaarevuus: Sr

Sivukaltevuus: qv=qo=-0.025

Kääntöpaikan kaltevuus asemapiirustuksen mukaisesti

Kohde Loviisa Kikatuskuja Rakennussuunnitelma		Piirustuksen sisältö Pituusleikkaus	Mittakaavat 1:1000/1:100
Suunnittelija J.Hokkanen	Tarkastaja A.Santala	Päiväys 07.06.2024	Tasokoordinaatisto / Korkeusjärjestelmä ETRS-GK26 / N2000
Hyväksyjä A.Santala		Työnumero 101024609-001	Lehti
AFRY AF PÖYRY	AFRY Finland Oy Piippukatu 11 40100 Jyväskylä Puh. 010 3311 etunimi.sukunimi@afry.com	Suunn.ala TKA	Piirustusnumero 201
			Muutos